


WEWNĘTRZNIE EMALIOWANE WYMIENNIKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

LUMO-WCW 65 – 300 litrów

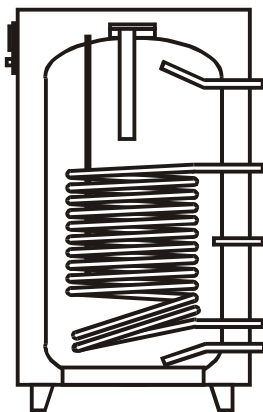

Model	Typ	Pojemność	Wymiary: szer./ gł. / wys.	Dopuszczalne ciśnienie robocze	Współczynnik mocy 80/60/10 °C	Wydajność ciągła 80/45/10 °C		Powierzchnia grzewcza
		l	mm	MPa	N	l/h	kW	m ²
LUMO-WCW Wymiennik stojący	WCW-65	65	570/570/760	0,6	1,3	370	15	0,5
	WCW-100	100	570/570/990	0,6	1,7	470	19	0,6
	WCW-120	120	570/570/1090	0,6	2,0	573	23,5	0,7
	WCW-150	150	610/610/1190	0,6	2,6	820	33	1,1
	WCW-200	200	670/670/1240	0,6	4,4	1260	51	1,4
	WCW-300	300	670/670/1670	0,6	10,0	1490	61	2,2